



EFA

Meat Processing Power

*Машины для убоя КРС,
телят, лошадей*


*Machines for
slaughtering cattle,
calves and horses*



*Лучшее качество для самых высоких требований
Top Performance for the highest requirements*



Made in Germany

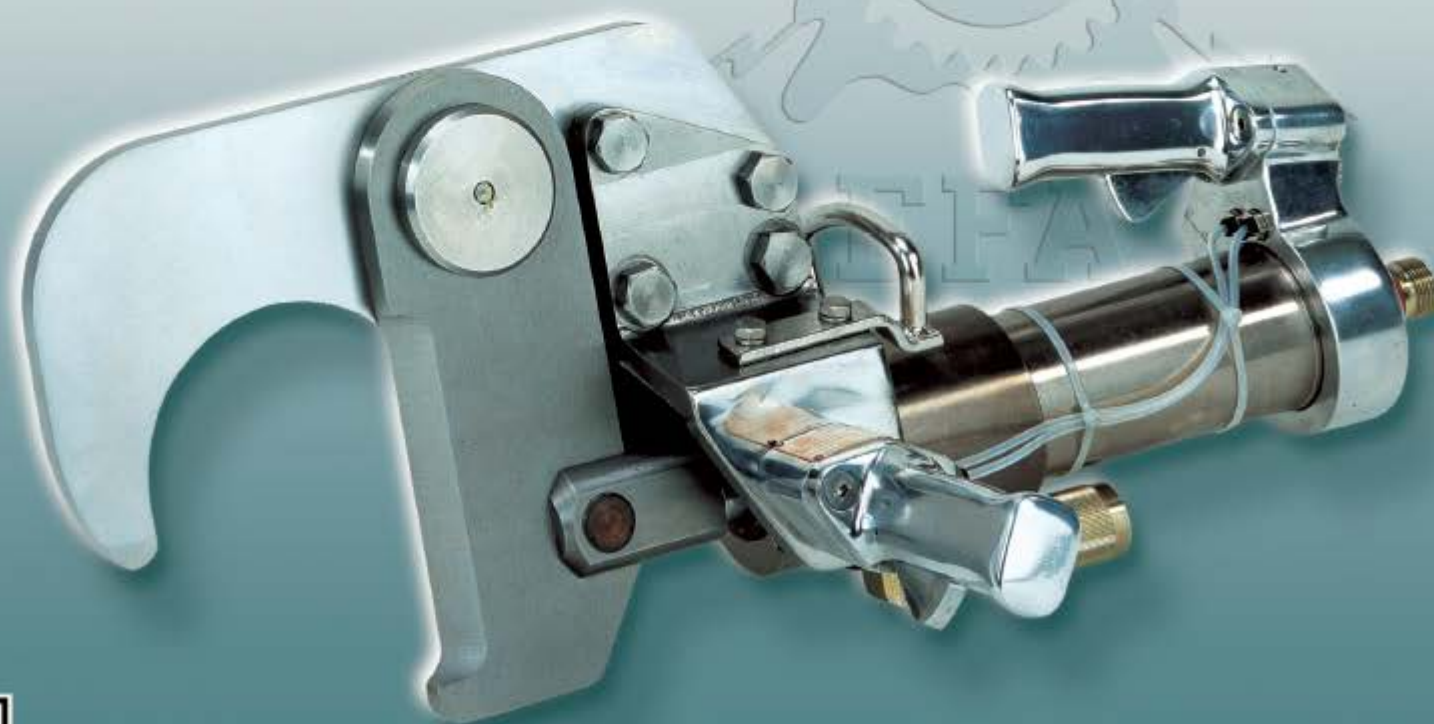

www.efa-germany.com

Katalog EFA 200

Best.-Nr. 001 580 331

Schmid & Wezel – Добро пожаловать *Schmid & Wezel – Welcome*



EFA- машины для мясной промышленности
EFA – Machines for slaughtering



BIAX- Пневмоинструменты
BIAX – Pneumatic tools



BIAX- инструменты из твердых сплавов
BIAX – Carbide tools

Уже почти 100 лет компания EFA со своим новаторским продуктом вовлечена в развитие процесса в области убоя и разделки. Как успешный производитель на международном рынке мы предлагаем нашим клиентам в промышленном и ручном производстве надёжную технику и инновационные совершенствования. С целью наилучшего удовлетворения клиентов предприятие всегда тесно сотрудничает с потребителями, чьи идеи и критика с благодарностью принимаются и применяются в развитии продукта. Результат – высококачественное предложение машин EFA, восходящее к постоянно повышающимся требованиям к эффективности, эргономики, безопасности и гигиены. Наряду с надёжными машинами предприятие обещает клиенту быстрый, качественный и разнообразный сервис силами квалифицированной команды из хорошо образованных и опытных практиков, компетентных представителей фирмы и дилеров по всему миру. С сертификацией согласно DIN-ISO, начиная с 1997 года, современным парком машин и около 100 активных сотрудников в современной структуре предприятия, мы рады новым требованиям и уверенно смотрим в будущее.

EFA is instrumental in developing progressive product technology and processing in the segment of slaughtering and dissection for almost 100 years.

As an international successfully operating producer, we provide constant mature technology and innovative improvements to our customers in meat industry and butchery

With a view to serve our customers best possible, we always have been used to rely on close collaboration with the users and approve their suggestions and reviews, which have been integrated in the product development. As a result of this best practice, we have been establishing a professional high quality choice of products in every time, in advance of prospective guidelines of higher standards in efficiency, ergonomics, safety and hygiene.

In addition to reliable machine technology, we pledge a fast and broad customer service by our qualified crew of fully-fledged practitioners, competent sales representatives and authorised dealers all over the world.

DIN-ISO certified since 1997, equipped with modern machinery and approx. 100 skilled workers in a contemporary corporate structure, we are looking confidently forward to future challenges.

EFA CASH MAGNUM AUTO

Прибор для оглушения с патроном, калибр .22 / .25

Stunner with cartridge, cal. .22 /.25

Безопасный в эксплуатации прибор для оглушения КРС, телят, лошадей и овец. Подходит для предприятий любых размеров.

Betriebssicheres Betäubungsgerät für Rinder, Kälber, Pferde und Schafe. Für alle Betriebsgrößen geeignet.

Конструкция проверена и допущена согласно § 21 WffG



Reliable stunner for cattle, calves, horses and sheep; for all plant-sizes.

EFA Cash Magnum

- ❖ Легок и быстр в эксплуатации
- ❖ Надёжная, солидная конструкция
- ❖ Малые затраты на техобслуживание
- ❖ Безопасная эксплуатация
- ❖ Очень высокая скорость бойка

- ❖ *Easy and fast to handle.*
- ❖ *Robust, solid construction.*
- ❖ *Low maintenance costs.*
- ❖ *Safe to operate.*
- ❖ *Very high bolt velocity.*

Технические данные

Калибр	22 ❖ 5,6 / 16
Глубина проникновения	70-75 mm ❖ 2,7-2,9 inch

Объём поставки

Тип	Заказной номер
EFA CASH MAGNUM	130 109 800

Принадлежности*

Тип	Заказной номер Калибр .22	Заказной номер Калибр .25
1000 патронов пурпур (овцы + КРС < 100 кг)	001 983 802	-
1000 патронов зелёный (телята и овцы > 100 кг)	001 971 831	-
1000 патронов красный (для коров и быков)	001 971 830	-
1000 патронов чёрный (для тяжелых быков)	001 971 832	-
1000 патронов чёрный, 4.0 (для коров и быков)	-	001 973 936
1000 патронов зелёный, 4.5 (для тяжелых быков)	-	001 973 937
1 ремкомплект	007 899 487	-

❖ * Not included in the basic scope of supply

* Не входит в основной объём поставки

EFA CASH MAGNUM XL

Прибор для оглушения с патроном, калибр .25
Stunner with cartridge, cal. .25

Безопасный в эксплуатации прибор для оглушения КРС, буйволов, бизонов и лошадей.

Подходит для предприятий любых размеров.

Самый сильный в мире аппарат для оглушения скота с бойком.

Betriebssicheres Betäubungsgerät für Rinder, Wasserbüffel, Bisons und Pferde.

Für alle Betriebsgrößen geeignet.

Der weltweit stärkste

Bolzenschussapparat.

Конструкция проверена и допущена согласно § 21 WffG



Reliable stunner for water buffalos, bisons and horses; for all plant-sizes. World's most powerful penetrating bolt stunner.

EFA Cash Magnum XL

- ❖ Легок и быстр в эксплуатации
- ❖ Надёжная, солидная конструкция
- ❖ Малые затраты на техобслуживание
- ❖ Безопасная эксплуатация
- ❖ Очень высокая скорость боя

- ❖ *Easy and fast to handle.*
- ❖ *Robust, solid construction.*
- ❖ *Low maintenance costs.*
- ❖ *Safe to operate.*
- ❖ *Very high bolt velocity.*

Технические данные

Калибр	25 ❖ 25
Глубина проникновения	121 mm ❖ 4,76 inch

Объём поставки

Тип	Заказной номер
EFA CASH MAGNUM XL	130 109 860

Принадлежности* 69876

Тип	Заказной номер
1000 патронов красный, 6 (для коров и быков)	001 971 833
1 ремкомплект	007 899 487

❖ * Not included in the basic scope of supply

* Не входит в основной объём поставки

EFA VB 215 / VB 315

Приборы для оглушения, пневматические *Pneumatic stunners*

EFA VB 215


Высокопроизводительные приборы для оглушения КРС, лошадей и телят; для средних и крупных предприятий



*Hochleistungs-
betäubungsgerät
für Rinder, Pferde
und Kälber; für
Mittel- und
Großbetriebe.*

*High
performance
stunner for
cattles, horses
and calves;
for medium
and large
sized plants.*

EFA VB 315

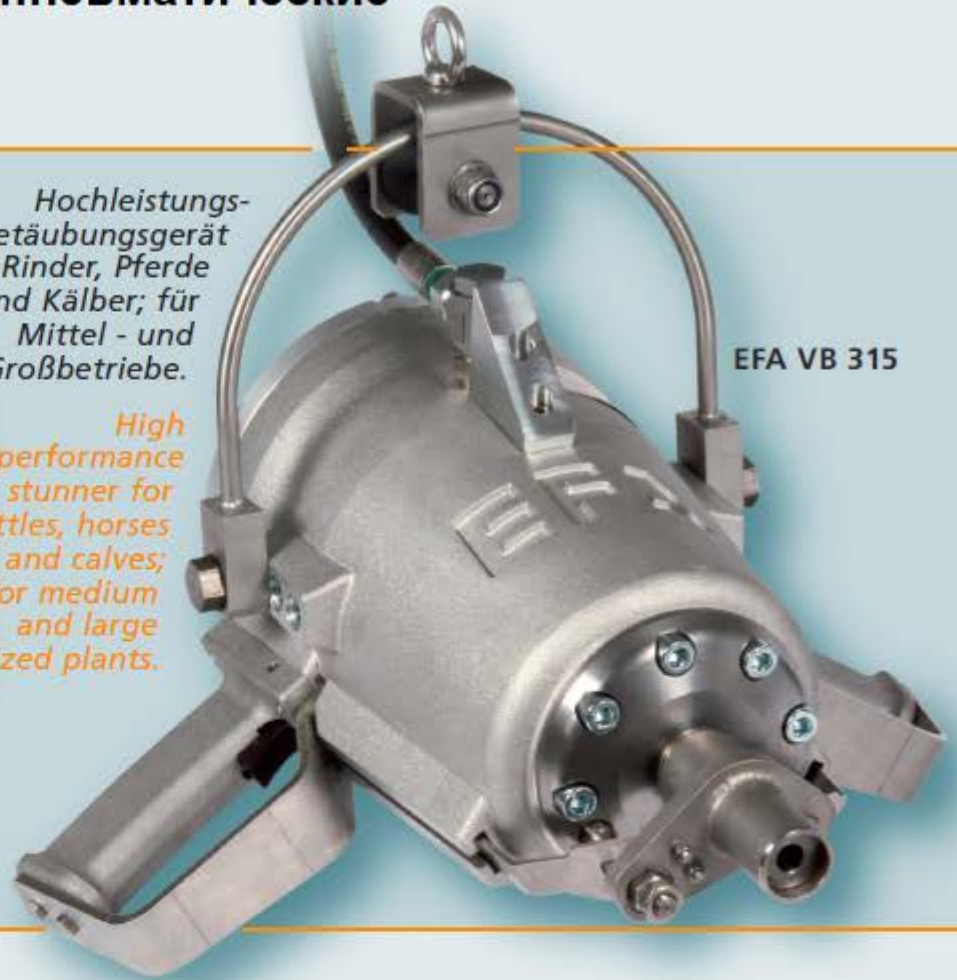

EFA VB 215
EFA VB 315

- ❖ Простая эксплуатация
- ❖ Безопасное управление благодаря двойному предохранителю
- ❖ Простое техобслуживание
- ❖ Минимальные эксплуатационные расходы (без патронов)
- ❖ Быстрая очередь выстрелов
- ❖ *Easy to handle.*
- ❖ *Safe to operate by double safety mechanism.*
- ❖ *Simple maintenance.*
- ❖ *Extremely low running costs (no cartridges).*
- ❖ *Fast shot sequence.*

Технические данные	VB 215	VB 315
Рабочее давление	8 bar	14 bar
Расход воздуха на выстрел	12 l 0,4 qt	20 l 22 qt
Глубина проникновения		94 mm ❖ 3,7 inch
Вес	9 kg	16 kg
Объём поставки		
Тип	Заказной номер	
EFA VB 215	130 109 520	—
EFA VB 315	—	130 109 670
Шланг для подключения к VB	007 009 412	007 009 412
Принадлежности*		
Тип	Заказной номер	
Спиральный шланг, 5 м	001 366 926	001 366 926
Пружинный балансир VB 215, 6-10 кр	001 620 032	—
Пружинный балансир VB 315, 16-21 кр	—	001 620 048
Подходящий компрессор с пневмоблоком, 400 V, 3 фазы	001 606 885	001 606 889
Специальное масло, 5 л	001 365 612	001 365 612
Измерительный прибор MEVB 100	008 011 633	008 011 633
Фиксатор	003 011 372	003 013 881

! Заказывать с соответствующим фиксатором !

* Не входит в основной объём поставки ❖ * Not included in the basic scope of supply

EFA Z 12

Гидравлические клещи для рогов и передних ног *Hydraulic cutter for horns and forelegs*

Клещи для рогов и ног КРС с высокой силой закрывания; для средних и крупных предприятий

Hörner- und Beinzange für Rinder mit hoher Schließkraft; für Mittel- und Großbetriebe.



Horn- and leg cutter with high closing pressure for cattle; for medium and large sized plants.

EFA Z 12

- ❖ Высокая производительность
- ❖ Легкая и безопасная эксплуатация благодаря предохранительному выключению двумя руками
- ❖ Рез непосредственно у головы для беспрепятственного снятия кожи
- ❖ Внешние детали из устойчивого к коррозии материала
- ❖ Подходит в равной степени для отделения рогов и передних ног

- ❖ *High efficiency.*
- ❖ *Easy and safe to handle through two-hand control.*
- ❖ *Cut close to the head for dehidng without problems.*
- ❖ *All external parts made of corrosion-free material.*
- ❖ *Best adapted for dehorning and cutting-off forelegs as well.*

Технические данные

EFA Z 12	
Открывание клещей	120 mm ❖ 4,7 inch
Сила закрывания	max. 55.900 N
Время закрывания	3 sek. ❖ 3 sec.
Вес клещей	27 kg
Вес насоса	48 kg

Объем поставки

Тип	Заказной номер
EFA Z 12	008 004 998

Принадлежности*

Тип	Заказной номер
Гидравлический агрегат при электрическом управлении, 400 В / 3 фазы	001 972 463
Гидравлический агрегат при пневмоуправлении, 6-8 бар	008 007 189
Шланг, 5 м	008 005 181
Пружинный баланси́р, 20-30 кр	001 620 052
Гидравлическое масло, 20 л	001 365 614

❖ * Not included in the basic scope of supply

* Не входит в общий объем поставки

EFA Z 140

Гидравлические клещи для рогов и передних ног *Hydraulic cutter for horns and forelegs*

Клещи для рогов и передних ног с высокой силой закрывания для КРС; для средних и крупных предприятий



Hörner- und Beinzange mit hoher Schließkraft für Rinder; für Mittel- und Großbetriebe.

Horn- and legcutter with high closing pressure for cattle; for medium and large sized plants.

EFA Z 140

- ❖ Высокая производительность
- ❖ Легкая и безопасная эксплуатация благодаря предохранительному выключению двумя руками
- ❖ Рез непосредственно у головы для беспрепятственного снятия кожи
- ❖ Внешние детали из устойчивого к коррозии материала
- ❖ Подходит в равной степени для отделения рогов и передних ног

- ❖ *High efficiency.*
- ❖ *Easy and safe to handle through two-hand control.*
- ❖ *Cut close to the head for dehidng without problems.*
- ❖ *All external parts made of corrosion-free material.*
- ❖ *Best adapted for dehorning and cutting-off forelegs as well.*

Технические данные

EFA Z 140	
Открывание клещей	140 mm ❖ 5,5 inch
Сила закрывания	max. 65.500 N
Время закрывания	2,5 sek ❖ 2,5 sec
Вес клещей	27 kg
Вес насоса	48 kg

Объем поставки

Тип	Заказной номер
EFA Z 140	008 010 975

Принадлежности*

Тип	Заказной номер
Гидравлический агрегат при электрическом управлении, 400 В / 3 фазы	001 972 463
Гидравлический агрегат при пневмоуправлении, 6-8 бар	008 007 189
Шланг, 5 м	008 005 181
Пружинный балансир, 20-30 кр	001 620 052
Гидравлическое масло, 20 л	001 365 614

❖ * Not included in the basic scope of supply

* Не входит в общий объем поставки

EFA Z 13

Гидравлическая гильотина для рогов *Hydraulic guillotine cutter for horns*

Идеальна для удаления рогов встык без остатка; для средних и крупных предприятий



Ideal zum stumpffreien Abtrennen von Hörnern; für Mittel- und Großbetriebe.

Perfect to dehorn plane and smooth, without jutting horn remains; for medium and large sized plants.

EFA Z 13

- ❖ Высокая производительность
- ❖ Отрезает рог более плотно к голове, чем предыдущие клещи
- ❖ Легкая и безопасная эксплуатация благодаря предохранительному выключению двумя руками
- ❖ Внешние детали из устойчивого к коррозии материала

- ❖ *High efficiency.*
- ❖ *Cuts closer to the skull than traditional cutters.*
- ❖ *Easy and safe to handle through two-hand control.*
- ❖ *All external parts made of corrosion-free material.*

Технические данные

Технические данные		EFA Z 13
Открытие ножа		130 mm ❖ 5,1 inch
Сила закрывания		max. 62.300 N
Время закрывания		3 sek. ❖ 3 sec.
Вес гильотины		31 kg
Вес насоса		48 kg

Объем поставки

Тип	Заказной номер
EFA Z13	008 009 032

Принадлежности*

Тип	Заказной номер
Гидравлический агрегат при электрическом управлении, 400 В / 3 фазы	001 972 463
Гидравлический агрегат при пневмоуправлении, 6-8 бар	008 007 189
Шланг, 5 м	008 005 181
Пружинный баланси́р, 20-30 кр	001 620 052
Гидравлическое масло, 20 л	001 365 614

- ❖ * Not included in the basic scope of supply
- * Не входит в основной объем поставки

EFA Z 14

Гидравлические клещи для передних и задних ног

Hydraulic cutter for fore- and hind-legs



Клещи для ног КРС;
для средних и крупных
предприятий

Beinzange für Rinder;
für Mittel- und Großbetrieben.

*Leg cutter for cattle; for medium
and large sized plants.*

EFA Z 14

- ❖ Высокая производительность
- ❖ Легкая, безопасная эксплуатация благодаря предохранительному выключению двумя руками
- ❖ Быстрый нетрудоёмкий рез
- ❖ Внешние детали из устойчивого к коррозии материала

- ❖ *High efficiency.*
- ❖ *Easy and safe to handle through two-hand control.*
- ❖ *Fast and easy cut.*
- ❖ *All external parts made of corrosion-free material.*

Технические данные

Открытие клещей	140 mm ❖ 5,5 inch
Сила закрывания	max. 24.300 N
Время закрывания	1,5 sek ❖ 1,5 sec
Вес клещей	14 kg
Вес насоса	48 kg

Объем поставки

Тип	Заказной номер
EFA Z 14	008 004 999

Принадлежности*

Тип	Заказной номер
Гидравлический агрегат при электрическом управлении, 400 В / 3 фазы	001 972 463
Гидравлический агрегат при пневмоуправлении, 6-8 бар	008 007 189
Шланг, 5 м	008 005 181
Пружинный баланси́р, 16-21 кр	001 620 048
Гидравлическое масло, 20 л	001 365 614

- ❖ * Not included in the basic scope of supply
- * Не входит в общий объем поставки

EFA 620 Пневматический прибор для снятия шкуры (с вибрирующей парой ножей)

Pneumatic dehider (with oscillating pair of blades)

EFA 2000 Пневматический прибор для снятия шкуры (с вращающимся круглым ножом)

Pneumatic dehider

(with rotating circular knife)



EFA 620

Weltweit bewährter Enthäuter für Rinder, Pferde, Schafe und Schweine.

Worldwide proved dehider for cattle, horses, sheep and hogs.

Всемирно известная шкуроемка для КРС, лошадей, овец и свиней.



EFA 2000

Patentierter Rundmesser-enthäuter für die Rinderschlachtung. Patented dehider with circular knife for cattle.

Запатентованная шкуроемка с круглым ножом для убоя КРС.

EFA 620

- ❖ Лёгкая эксплуатация
- ❖ Снятие шкуры без порезов и дырок
- ❖ Надежная и мощная
- ❖ В применении по всему миру, разностороннее применение
- ❖ *Easy to handle.*
- ❖ *Skinning without cuts or holes.*
- ❖ *Robust and reliable.*
- ❖ *Worldwide used for a wide range of applications.*

EFA 2000

- ❖ На 30% меньше изнашивающихся частей
- ❖ Простая заточка во время процесса производства (заточной блок)
- ❖ Лёгкая и практически свободна от вибрации
- ❖ Очень низкие затраты на техобслуживание
- ❖ *30% less wear parts.*
- ❖ *Quick-fix resharpening during the production process (smart sharpener unit).*
- ❖ *Lightweight, low vibration.*
- ❖ *Very low maintenance costs.*

Технические данные

	EFA 620	EFA 2000
Мощность двигателя	300 W ❖ 0,4 HP	300 W ❖ 0,4 HP
Рабочее давление	6 bar ❖ 90 PSI	5-6 bar ❖ 75-90 PSI
Расход воздуха	0,4 m ³ /min. ❖ 14 cfm	0,38 m ³ /min. ❖ 13 cfm
Вес	1,3 kg	0,9 kg

Объем поставки

Тип	Заказной номер	Заказной номер
EFA 620	100 260 040	
EFA 2000*		100 300 001

Запасной нож / пара запасных ножей

* вкл. шланг и один запасной нож

❖ * Incl. air hose and one spare blade

Принадлежности**

Тип	Заказной номер	Заказной номер
Шланг сжатого воздуха, 5 м	001 366 902	—
Крючок для подвешивания	007 000 637	007 000 637
Пневмоблок	001 367 024	001 367 024
Специальное масло, 5 л	001 365 612	001 365 612
Пара запасных ножей D 110 мм	007 005 591	—
Запасной нож D 104,8 мм	—	003 008 909
Заточное устройство EFA 53	130 105 300	—

❖ ** Not included in the basic scope of supply

** Не входит в основной объем поставки



Заточное устройство EFA 53
Schleifgerät
❖ *Blade sharpener*



Триммеры EFA - электро- или пневмопривод *EFA Trimmer – Electric or pneumatic*



Технические данные триммеров	❖ Technical Data Trimmer		❖ Pneumatic	
	Электро	Electric	Пневмо	Pneumatic
Тип	90 E	130 E	90 D	130 D
Мощность двигателя	390 W ❖ 0,54 HP	390 W ❖ 0,54 HP	215 W ❖ 0,54 HP	215 W ❖ 0,54 HP
Напряжение	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	–	–
Вид защиты	IP 44	IP 44	–	–
Рабочее давление	–	–	6 bar	6 bar
Вес	12 kg	12,3 kg	0,81 kg	0,84 kg
Диаметр лезвий Ø ❖ Blade-Ø-diameter	90 mm	130 mm	90 mm	130 mm
Объем поставки				
Тип	Заказной номер	Заказной номер	Заказной номер	Заказной номер
Триммер EFA с электроприводом ❖ EFA Trimmer, electric	100 640 000	100 640 100	–	–
Триммер EFA с пневмоприводом ❖ EFA Trimmer, pneumatic	–	–	100 610 000	100 610 100
Принадлежности*				
Тип	Заказной номер	Заказной номер	Заказной номер	Заказной номер
Нож изогнутый	003 013 685	003 014 257	003 013 685	003 014 257
Гибкий вал	032 008 000	032 008 000	–	–
* Не входит в общий объем поставки ❖ * Not included in the basic scope of supply				
EFA SMT 100 Заточное устройство для триммерных лезвий				
❖ EFA SMT 100 Trimmer blade sharpener 130 105 420				



Нож для снятия шкуры
EFA PLE 16
EFA PLE 16 Dehider knife



Особенно подходит для подрезки шкуры и для присечки при снятии шкуры

Besonders geeignet zum Vorschneiden der Haut und zum Mitschneiden beim Hautabzug.



Particularly adapted for dehiding and peeling off during skinning.

PLE 16

- ❖ Обращение, как с обычным ножом
- ❖ Легок в техобслуживании
- ❖ Не повреждает шкуру
- ❖ Малый расход воздуха
- ❖ Высокая производительность реза при малом весе
- ❖ *Can be handled as a standard knife.*
- ❖ *Easy to maintain.*
- ❖ *No damage to the skin.*
- ❖ *Low air consumption.*
- ❖ *High efficiency at low weight.*

Технические данные

Мощность двигателя	250 W ❖ 0,35 HP
Рабочее давление	6 bar ❖ 90 PSI
Расход воздуха	0,2 m ³ /min. ❖ 7 cfm
Вес	0,75 kg

PLE 16

Объём поставки

Тип	Заказной номер
Нож для снятия шкуры с пневмошлангом, 4 м	640 000 100

Принадлежности*

Тип	Заказной номер
Пневмоблок R 1/4"	001 367 024
Крюк для подвешивания	001 782 230
Специальное масло, 5 л	001 365 612
Заточной прибор ES 60F	001 782 501
Запасное лезвие	001 781 611

❖ * Not included in the basic scope of supply

* Не входит в основной объём поставки

EFA 67 Пила для раскрытия грудины с электроприводом

Electric breastbone saw

Для распила грудины при
подвешенном убое; для
средних и крупных
предприятий

Zum Aufsägen des Brustbeines
bei hängender Schlachtung;
für Mittel- und Großbetriebe.

*For sawing through breastbones of
suspended carcasses;
for medium and large sized plants.*



EFA 67

- ❖ Полностью закрытый корпус, водонепроницаемый
- ❖ Повышенная мощность двигателя при малом весе
- ❖ С низким уровнем вибрации
- ❖ Не требует дальнейшего техобслуживания
- ❖ Все внешние детали из устойчивого к коррозии материала
- ❖ *Completely closed housing, waterproof.*
- ❖ *Increased motor power at lower weight.*
- ❖ *Low vibration.*
- ❖ *Low maintenance.*
- ❖ *All external parts made of corrosion-free material.*

Технические данные

	EFA 67
Мощность двигателя	1800 W ❖ 2,4 HP
Напряжение	42 / 110 / 230 / 400 V ❖ 3 Ph
Вес	25 kg
Вид защиты	IP 65

Объём поставки

Тип	Заказной номер
EFA 67 / 42 V*	110 885 656
EFA 67 / 230 / 400 V*	110 885 657

* с пильным полотном

Принадлежности **

Тип	Заказной номер
Пружинный балансир, 20-30 кг	001 620 052
Трансформатор, 3000 VA, 42 V	001 604 507
Защита включения 42 V	001 604 101
Пильное полотно	007 009 819

❖ ** Not included in the basic scope of supply

** Не входит в основной объём поставки

EFA 57 Пила для раскрытия грудины с пневмоприводом

Pneumatic breastbone saw

Для распила грудины при
подвешенном убое; для средних и
крупных предприятий

*Zum Aufsägen des Brustbeines
bei hängender Schlachtung;
für Mittel- und Großbetriebe.*

*For sawing through
breastbones of
suspended carcasses;
for medium and large
sized plants.*



EFA 57

- ❖ Надежная и безопасная
- ❖ Высокая мощность при малом весе
- ❖ Легко моется, не требует дальнейшего техобслуживания
- ❖ Все внешние детали из устойчивого к коррозии материала
- ❖ *Robust and safe.*
- ❖ *High efficiency at low weight.*
- ❖ *Easy to clean, low-maintenance.*
- ❖ *All external parts made of corrosion-free material.*

Технические данные

Технические данные		EFA 57
Мощность двигателя		1150 W ❖ 1,6 HP
Рабочее давление		6-8 bar ❖ 90-120 PSI
Расход воздуха		1,5 m ³ /min. ❖ 53 cfm
Вес		17 kg

Объем поставки

Тип	Заказной номер
EFA 57	110 885 700

Принадлежности*

Тип	Заказной номер
Пружинный балансир, 16-21 кр	001 620 048
Пневмошланг, 5 м	001 366 811
Пневмоблок R 1/2"	001 367 045
Специальное масло, 5 л	001 365 612
Пильное полотно, 312 мм	007 003 796

- ❖ * Not included in the basic scope of supply
- * Не входит в основной объем поставки

EFA SB 325 E

Пила для распиловки на полутуши с электроприводом *Electric splitting saw*

*Hochleistungs Halbierungssäge,
 mit neuer Steuerung, für Großtiere;
 für Mittel-u.Großbetriebe.*

**Высокопроизводительная
 пила для распила на
 полутуши, с новым
 управлением, для крупного
 скота; для средних и
 крупных предприятий**



*High performance splitting saw,
 with new control for large animals;
 for medium and large sized plants.*

SB 325 E

- ❖ Автоматическая подача теплой и холодной воды для мойки и охлаждения пильного полотна
- ❖ Низкий уровень шума и вибрации
- ❖ Безопасное обращение благодаря предохранительной крышке и предохранительному выключению двумя руками
- ❖ Оптимизированный профиль реза с очень узкой кромкой и расположенным по центру динамометрическим ключом
- ❖ Высокий срок службы ленточного полотна благодаря оптимизированному, подпружиненному ленточным направляющим

Технические данные

EFA SB 325 E	
Мощность двигателя	2500 W ❖ 3,4 HP
Напряжение*	42 / 110 / 230 / 400 V, 50 Hz ❖ 3 Ph
Длина реза	500 mm ❖ 20 inch
Вес	85 kg
Вид защиты	IP 65

* Поставляется также с 60 Гц; только в 42 В CE!

* Also available in other voltage and with frequency of 60 Hz; only in 42 V CE-conform !

Объём поставки

Тип	Заказной номер
EFA SB 325 E 42 V / 50 Hz ❖ 3 Ph	110 891 001
EFA SB 325 E 230 / 400 V / 50 Hz ❖ 3 Ph	110 891 011

Принадлежности**

Тип	Заказной номер
Ленточное полотно, 3225 мм	001 971 199
Пружинный баланси́р, 82-95 кр	001 620 049
Трансформатор, 5000 VA / 42 V	001 604 510
Блок управления 42 V	007 014 390
Блок управления 230 V	001 606 423
Блок управления 400 V	007 014 391
Каретка	001 950 252

❖ ** Not included in the basic scope of supply

** Не входит в основной объём поставки

EFA SB 295 E

Пила для распиловки на полутуши с электроприводом

Electric splitting saw

Производительная пила для распиловки на полутуши КРС, коров, быков и телят

Leistungsstarke Halbierungssäge zum Halbieren von Rindern, Kühen, Bullen, Ochsen und Kälbern



High-performance band saw for cattle, horses and calves.

EFA SB 295 E

- ❖ Подвод теплой и холодной воды для мойки и охлаждения ленточного полотна
- ❖ Низкий уровень шума и вибрации
- ❖ Безопасное обращение благодаря защитной крышке и предохранительному выключению двумя руками
- ❖ Высокий срок службы ленточного полотна благодаря оптимизированному, подпружиненному ленточным направляющим

Технические данные

EFA SB 295 E	
Мощность двигателя	2300 W ❖ 3,1 HP
Напряжение *	42 / 230 / 400 V / 50 HZ ❖ 3 ph
Длина реза	460 mm ❖ 18 inch
Вес	55 kg
Вид защиты	IP 65

* Поставляется также с 60 Гц; только в 42 В CE!

* Also available in other voltage and with frequency of 60 Hz; only in 42 V CE-conform !

Объем поставки

Тип	Заказной номер
EFA SB 295 E 42 V / 50 Hz ❖ 3 Ph	110 890 975
EFA SB 295 E 230 / 400 V / 50 Hz ❖ 3 Ph	110 890 980

Принадлежности**

Тип	Заказной номер
Ленточное полотно, 2904 мм	001 363 702
Пружинный балансир, 65-80 кг	001 620 045
Трансформатор, 3000 VA / 42 V	001 604 507
Каретка	001 950 252
Управление, включая магнитные клапаны и спиральные шланги	007 009 757 42 V 007 009 622 400 V

❖ ** Not included in the basic scope of supply


** Не входит в основной объем поставки

EFA SB 288 E

Пила для распиловки на полутуши с электроприводом *Electric splitting saw*

Компактная ленточная пила для свиней и КРС; для средних предприятий

Kompakte Bandsäge für Schweine und Rinder; für mittelgroße Betriebe.

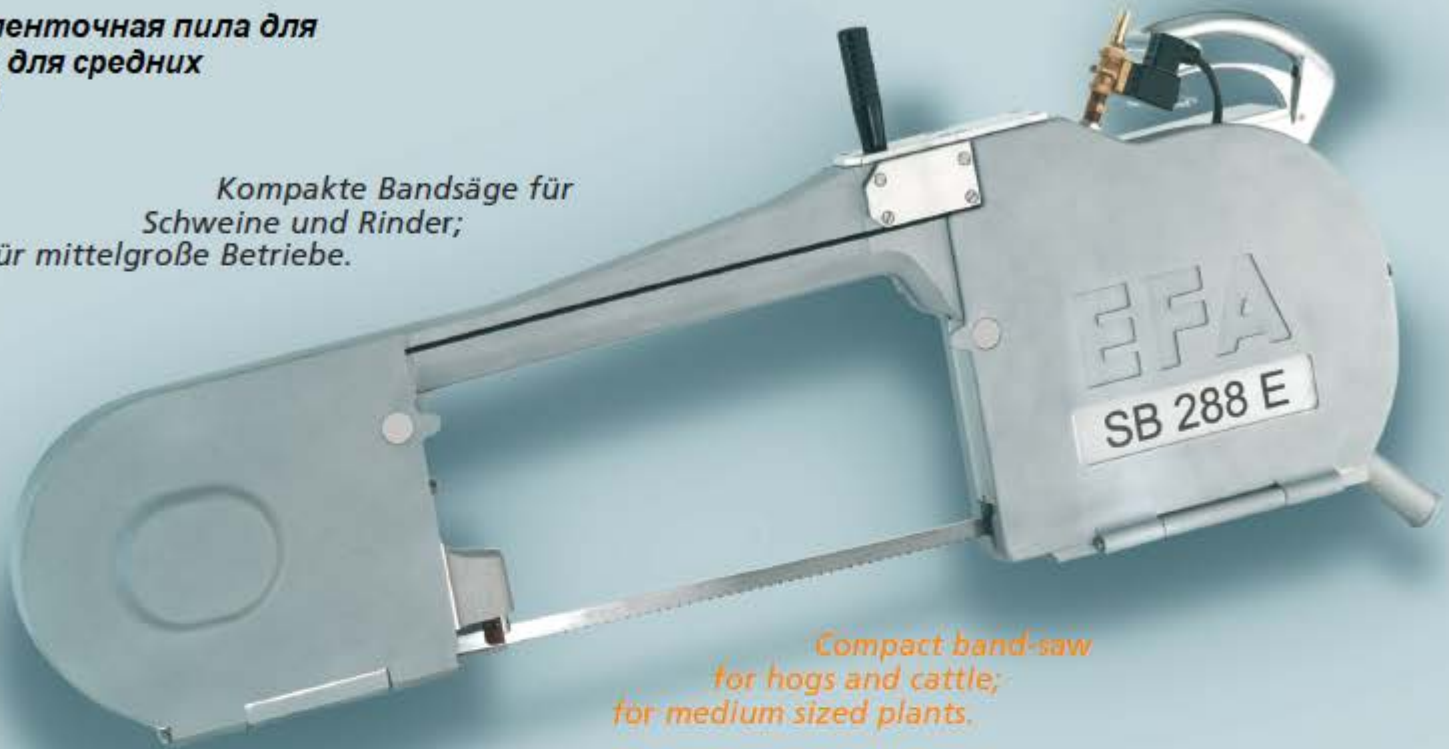

Compact band-saw for hogs and cattle; for medium sized plants.

EFA SB 288 E

- ❖ Контур холодной воды для мойки и охлаждения ленточного полотна
- ❖ Низкий уровень шума и вибрации
- ❖ Безопасное обращение благодаря предохранительной крышке
- ❖ Высокий срок службы ленточного полотна благодаря оптимизированному подпружиненным направляющим
- ❖ *Cold water system for cooling and cleaning.*
- ❖ *Very low-noise and low vibration.*
- ❖ *Safe handling due to safety switches for housing cover.*
- ❖ *Improved spring blade balancer for enhanced endurance of saw blades.*

Технические данные

EFA SB 288 E	
Мощность двигателя	1900 W ❖ 2,5 HP
Напряжение *	42 / 230 / 400 V / 50 Hz ❖ 3 Ph
Длина реза	460 mm ❖ 18 inch
Вес	50 kg
Вид защиты	IP 65

* Поставляется также с 60 Гц; только в 42 В CE!

* Also available in other voltage and with frequency of 60 Hz; only in 42 V CE-conform !

Объем поставки

Тип	Заказной номер
EFA SB 288 E 42 V / 50 Hz ❖ 3 Ph	110 890 900
EFA SB 288 E 230 V / 400 V / 50 Hz ❖ 3 Ph	110 890 905

Принадлежности **

Тип	Заказной номер
Ленточное полотно, 2904 мм	001 363 702
Пружинный баланси́р, 46-60 кр	001 620 053
Кабель, 2,1 м	001 620 053
Трансформатор, 3000 VA / 42 V	001 604 507
Защита включения, 42 V	001 604 101
Каретка	001 950 252

❖ ** Not included in the basic scope of supply

** Не входит в основной объем поставки

EFA 69

Пила для распиловки на полутуши с низким уровнем вибрации *Low vibration splitting saw*

Лёгкая пила для распиловки на полутуши для свинины и говядины.

Leichte Halbierungssäge für Schweine und Rinder.

Light splitting saw for hogs and cattle.



EFA 69

- ❖ Полностью закрытый корпус
- ❖ Повышенная мощность двигателя с маленьким весом
- ❖ Низкий уровень вибрации
- ❖ Не требует техобслуживания
- ❖ Все внешние детали из коррозионностойкого материала

- ❖ *Completely closed housing, waterproof.*
- ❖ *Increased motor power at lower weight.*
- ❖ *Low vibration.*
- ❖ *Very low maintenance.*
- ❖ *All external parts made of corrosion-free material.*

Технические данные

EFA 69	
Мощность двигателя	2000 kW ❖ 2,68 HP
Напряжение	42 / 230 / 400 V ❖ 3 ph
Вес	37 kg
Вид защиты	IP 65

Объем поставки

Тип	
EFA 69 / 42 V	110 885 800
EFA 69 / 230 / 400 V	110 885 815

Принадлежности *

Тип	
Пружинный балансир, 31-39 кг	001 620 061
Трансформатор, 3000 VA / 42 V	001 604 507
Защита включения 42 V	001 604 101
Пильные полотна с зубьями 9 мм для свинины	
❖ Sawblades toothing for hogs, 9 mm	003 010 602
Пильные полотна с зубьями 13 мм для говядины	
❖ Sawblades toothing for cattle, 13 mm	003 010 601

* Не входит в основной объем поставки

EFA Z 28

Гидравлические клещи для разделения на четвертины

Hydraulic cutter for quatering



Многофункциональные клещи для разделения на четвертины, а также отделения головы КРС и свиней; для средних и крупных предприятий

Abviertelzange für verschiedene Einsatzmöglichkeiten; u.a. auch zum Abtrennen des Kopfes bei Rindern und Schweinen; für Mittel- und Großbetriebe.

Cutter for quatering with several possible applications, for cutting off heads of hogs and cattle, amongst others; for medium and large sized plants.

EFA Z 28

- ❖ Высокая производительность
- ❖ Лёгкая, безопасная эксплуатация благодаря предохранительному выключению двумя руками
- ❖ Без осколков костей и костной пыли
- ❖ Внешние детали из коррозиестойкого материала
- ❖ Разные ножи подходят под различные цели применения

- ❖ *High efficiency.*
- ❖ *Easy and safe to handle through two-hand control.*
- ❖ *No saw dust, no bone splintering.*
- ❖ *All external parts made of corrosion-free material.*
- ❖ *Blade options for different applications available.*

Технические данные

Технические данные		EFA Z 28
Длина ножа		511*/611 mm ❖ 20,1*/24 inch
Сила закрывания		max. 65.500 N
Время закрывания		3,0 sek ❖ 3,0 sec
Вес клещей		24 kg
Вес насоса		48 kg

* Стандартная версия

Объем поставки

Тип	Заказной номер
EFA Z 28	008 009 825

Принадлежности**

Тип	Заказной номер
Гидравлический агрегат при электроуправлении, 400 V, 3 фазы ❖ Hydraulic unit, for electric operation, 400V, 3 Ph	001 972 463
Гидравлический агрегат при пневмоприводе, 6-8 бар ❖ Hydraulic unit, for pneumatic operation, 6-8 bar	008 007 189
Шланг, 5 м	008 005 181
Пружинный балансир, 20-30 кр	001 620 052
Гидравлическое масло, 20 л	001 365 614

** Не входит в основной объем поставки

Важно: Согласно общим положениям нашей фирмы гарантия распространяется только при условии использования оригинальных запасных частей и проведения работ по техническому обслуживанию обученным и авторизованным персоналом.

Important information: Product warranty according to our general terms and conditions is granted only if Original EFA Spare Parts are installed by trained and authorized personnel / dealers.