

R Series - Spiral Bevel Gearboxes - Heavy duty design

Série R - Renvois d'Angles - Fortes puissances

CONTENTS

SOMMAIRE DETAILLE

R SERIES - Spiral Bevel Gearboxes

Heavy duty design

A heavy duty additional range to the Z-Series.
The R-Series product line offers 3 sizes and 3 different ratios, with similar versatility to the Z-Series.

SERIES R - Renvois d'Angle Spiro-coniques

Fortes puissances

La gamme des renvois d'angle type R est une extension de la Série Z, qui offre 3 tailles et 3 rapports, ainsi que des versions à arbres pleins et arbres creux.

OVERVIEW	51	PRESENTATION	51
SHAFT ARRANGEMENT & DIRECTION OF ROTATION	52	TYPES D'ENTREES - SORTIES & SENS DE ROTATION	52
MOUNTING POSITION & MOUNTING SURFACE	53	POSITION & FACES DE FIXATION	53
SIZING & ORDERING CODE	54	SELECTION & CODIFICATION	54
LUBRICATION, COOLING, SEALING	55	LUBRIFICATION, REFROIDISSEMENT, ETANCHEITE	55
AXIAL LOADS - INERTIA	56	CHARGES AXIALES - INERTIES	56
POWER & TORQUE RATING TABLES	57	TABLES DES PUISSANCES ET COUPLES NOMINAUX	57
DIMENSIONS	58	ENCOMBREMENTS	58
SPARE PARTS	59	PIECES DETACHEES	59



OVERVIEW PRESENTATION

The three larger sizes of rugged units are used in high power applications where the Z Series is insufficient.



These R Series Gearboxes are specifically designed for heavy duty working conditions .

Max. output torque : up to 25 000 N.m
Max transmissible power : up to 1980 kW

Features

- **Cast iron housing**
Machined for mounting on upper or bottom faces
- **Standard range of gear ratios**
For use as reducer up to ratio 1:3
- **Spiral bevel gears (HPG-S technology on request)**
- **Efficiency of 95 - 98 %**
Fully reversible direction of rotation
- **Taper Roller bearings**
High radial and axial load capacity combined with high torsional rigidity
- **Viton* sealing**
High speed / high temperature
- **Compliance with ATEX standards on request**

(*) registered trademark of E.I. DuPont Co.

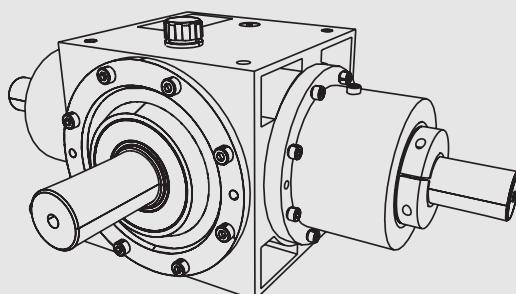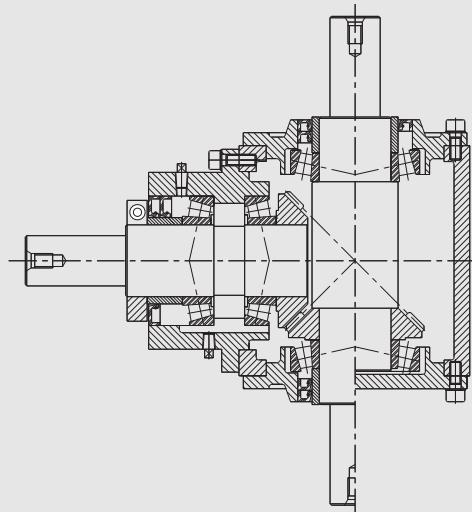

Les trois tailles de la série R sont destinées à des applications à puissance élevée pour lesquelles la capacité de la série Z est insuffisante.


Les renvois d'angle de la série R sont spécialement conçus pour ces conditions de travail exigeantes.

Couple maximum en sortie : 25 000 N.m
Puissance transmissible maximum : 1980 kW

Caractéristiques

- **Bâti en fonte haute qualité**
Usiné pour montage sur les faces supérieure et inférieure
- **Gamme de rapports de réduction standard**
Utilisation comme réducteur jusqu'au rapport 1:3
- **Pignonnerie spiro-conique (Qualité HPG-S sur demande)**
- **Rendement de 95 à 98 %**
Réversibilité totale du sens de rotation
- **Roulements à rouleaux coniques**
Haute capacité de charge radiale et axiale, accompagnée d'une rigidité en torsion très élevée
- **Bagues d'étanchéité Viton***
Hautes vitesses / Hautes températures
- **Compatibilité à la norme ATEX sur demande**

(*) marque déposée de E.I. DuPont Co.

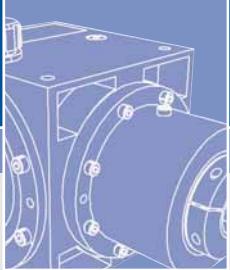

R Series - Spiral Bevel Gearboxes - Heavy duty design

Série R - Renvois d'Angles - Fortes puissances

SHAFT ARRANGEMENT & DIRECTION OF ROTATION TYPES D'ENTRÉES - SORTIES & SENS DE ROTATION

DIRECTION OF ROTATION LETTER CODE

Letters in box designates chosen shaft extension, type, and location.



Note : shaft letters must follow alphabetical order

ex : CF FC
EWHB BEHW

SHAFT ARRANGEMENT LETTER CODE

Opposite O / I letters designates relative direction of rotation

Note : direction of rotation is fully reversible

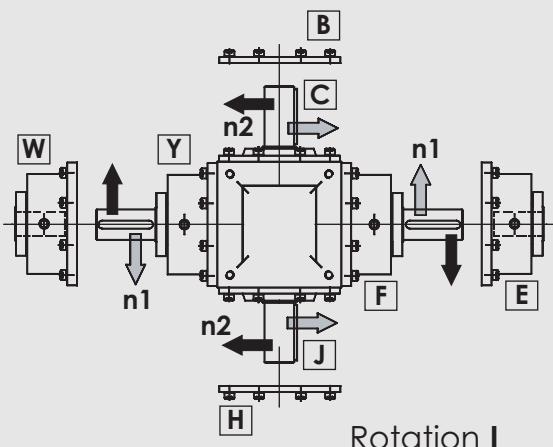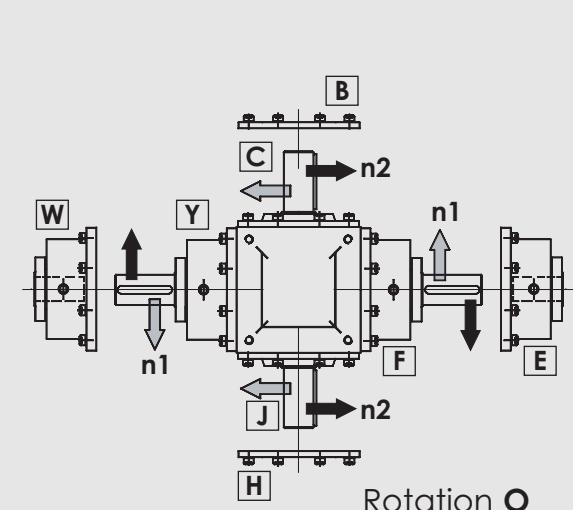

CODIFICATION DES TYPES D'ENTRÉES/SORTIES

Les lettres encadrées indiquent les types et les localisations correspondant aux interfaces choisies.


Nota : l'ordre des lettres doit suivre l'ordre alphabétique.

ex : CF FC
EWHB BEHW

CODIFICATION DU SENS DE ROTATION

Les lettres ci-contre (O / I) indiquent le sens de rotation relatif des sorties entre-elles.

Nota : le sens de rotation est totalement réversible

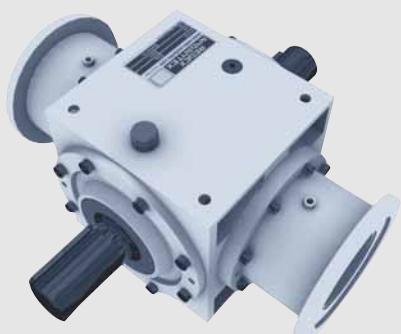

ADDITIONAL SPECIAL DESIGN POSSIBLE

The modular design of the R Series allows special designs on request, such as flange mounting with through holes, on any of the output interfaces.


Should you have any particular request, please consult your local supplier.

VERSIONS SPÉCIALES

La conception modulaire de la Série R permet d'offrir des versions spéciales, comme par exemple des modèles avec brides de fixation à trous lisses, sur chacune des faces.

Pour toutes demande spécifique, n'hésitez pas à faire appel à votre distributeur local.

All data subject to change without notice
Données susceptibles d'être modifiées sans préavis

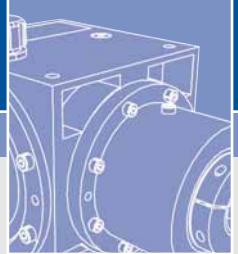

MOUNTING POSITION & MOUNTING SURFACE POSITION & FACE DE FIXATION

		MOUNTING SURFACE / FACE DE FIXATION					
		R	S	T	U	X	Z
MOUNTING POSITION / POSITION DE FONCTIONNEMENT	K						
	L						
	M						
	N						
	P						

Breather, oil level and drain plug positions

The breather / filler is positioned on top face opposite to the gear over shaft n2.

When top face is not clear (fixation), it is moved through 90° to another face

The oil level and drain plug are positioned on the most clear face.

When all four vertical faces are not clear, the oil level is replaced by a screw, shown by red paint, on bearing housing.


Position des orifices de remplissage, niveau et vidange

L'orifice de remplissage / reniflard est positionné sur la face supérieure opposée à l'engrenage de l'arbre de sortie n2.

Lorsque la face supérieure est utilisée comme face de fixation, l'orifice est déplacé sur une face à 90°.

L'orifice de niveau et de vidange sont positionnés sur la face verticale la plus accessible par rapport à la fixation.

Dès lors qu'aucune des quatre faces verticales n'est disponible, le bouchon de l'orifice de niveau est remplacé par une vis de fixation d'un palier peinte en rouge.

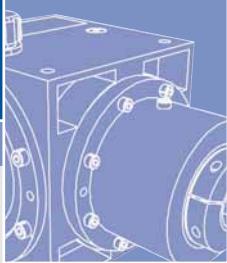

R Series - Spiral Bevel Gearboxes - Heavy duty design

Série R - Renvois d'Angles - Fortes puissances

SIZING & ORDERING CODE SELECTION & CODIFICATION

REQUIRED DATA

- Absorbed power **P₁**
- Speed **n₁** and **n₂**
- Duty cycle (see tables **K_a** and **K_i**)

Design Power (**P**) is given by the formula :

$$P = P_1 \times K_a \times K_i$$

Select the units so that the power shown on the rating tables is greater than the result **P**

DONNEES TECHNIQUES REQUISES

- Puissance absorbée **P**
- Vitesses **n₁** et **n₂**
- Conditions d'utilisation (**K_a** et **K_i**)

La puissance utile corrigée (**P**) est donnée par la formule :

$$P = P_1 \times K_a \times K_i$$

Le choix des appareils doit être tel que la puissance indiquée dans les tables demeure toujours supérieure au résultat **P**

SERVICE FACTOR FACTEUR DE SERVICE

K_a

	Uniform load Charge uniforme	Moderate shock Surcharges modérées		Heavy shock Surcharges importantes	
		1.25	1.50	1.75	2.25
Diesel engine	4 / 6 cyl.	1.25	1.50	1.75	
Moteur thermique	1 / 3 cyl.	1.50	1.75	2.25	

SERVICE LIFE FACTOR COEFFICIENT DE DUREE DE VIE

K_i

Hours Heures	100	1000	5000	10000	15000	20000	40000
K_i	0.65	0.8	0.95	1	1.05	1.15	1.4

ex.	R	41	EJW	1	O	K	R	2	N
Range / Gamme									
R		R							
Size / Taille									
Size 41		41							
Size 51		51							
Size 63		63							
Input-Output / Interfaces entrée-sortie									
See / Voir page 52			C-Y-J-F-B-W-H-E						
Ratio / Rapport (<i>i</i> = <i>n₁</i> / <i>n₂</i>) *									
1				1					
2					2				
3					3				
Direction of rotation / Sens de rotation									
O					O				
I					I				
Mounting position / Position de fonctionnement									
See / Voir page 53					K-L-M-N-P				
Mounting surface / Face de fixation									
See / Voir page 53						R-S-T-U-X-Z			
Lubrication / Lubrification									
Grease / Graisse							1		
Oil splash / Barbotage							2		
Internal pump / Pompe interne							3		
External pump / Pompe externe							4		
Oil circuit lubrication / Lubrification par circuit							5		
Cooling option / Système de refroidissement									
With / Avec								R	
Without / Sans								N	

* For special ratio consult your local supplier / Pour tout rapport spécial, nous consulter

All data subject to change without notice
Données susceptibles d'être modifiées sans préavis



LUBRICATION, COOLING, SEALING LUBRIFICATION, REFROIDISSEMENT, ETANCHEITE

LUBRICATION CODES CODES DE LUBRIFICATION

The rating tables shown on following pages provide basic guidelines for the lubrication requirements.
It is always strongly recommended to contact your local supplier to ensure the correct choice.

Standard lubrication codes

- 1 Standard grease (grade NLGI 0 or 00)
- 2 Oil splash lubrication (ISO viscosity 150 cst at 40°C)

Optional lubrication codes

- 0 Grease lubrication, special nuclear grade
- 3 Oil splash lubrication with internal pump (mono piston) (see table below)
- 4 Flow through lubrication with Pollard pump
- 5 Flow through with external tank
- 6 Flow through, external tank, dry sump

Les tableaux de puissances nominales fournis sur les pages suivantes indiquent les limites théoriques selon le choix des modes de lubrification.

Il est néanmoins fortement recommandé de consulter votre fournisseur local pour garantir le choix définitif.

Codes de lubrification standard

- 1 Graisse standard (grade NLGI 0 ou 00)
- 2 Barbotage (ISO viscosité 150 cst à 40°C)

Codes de lubrification optionnelle

- 0 Graisse compatible applications nucléaires
- 3 Barbotage et pompe interne (mono piston) (voir tableau ci-dessous)
- 4 Circuit de lubrification par pompe Pollard
- 5 Circuit de lubrification avec réservoir extérieur
- 6 Circuit de lubrification, carter sec, réservoir extérieur

Internal pump required from / Pompe interne indispensable à partir de

Working position L or M		Size / Taille	41	51	63
Position de travail L ou M		Speed / Vitesse (min⁻¹)	750	500	250
Working position N or P		Size / Taille	41	51	63
Position de travail N ou P		Speed / Vitesse (min⁻¹)	500	250	125

COOLING REFROIDISSEMENT


- N** No external cooling required
R External cooling required
 (please consult your local supplier)

- N** Système de refroidissement inutile
R Système de refroidissement obligatoire
 (consulter le distributeur local)

SEALING OPTIONS OPTIONS D'ETANCHEITE

- DL** One single lip Viton seal, with dust lip
DE Two single lip Viton seals
DEDL Two single lip Viton seals, one with dust lip

- DL** Une bague Viton monolèvre, + lèvre antipoussière
DE Deux bagues Viton monolèvres
DEDL Deux bagues Viton monolèvres, + lèvre antipoussière

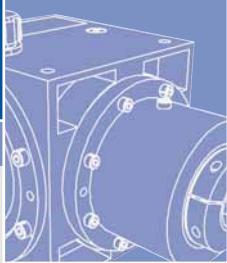


R Series - Spiral Bevel Gearboxes - Heavy duty design


Série R - Renvois d'Angles - Fortes puissances

AXIAL LOAD LIMITS - INERTIA CHARGES AXIALES - INERTIES

RADIAL LOAD
CHARGE RADIALE



AXIAL LOAD
CHARGE AXIALE



SIZE 41

TAILLE 41

Speed Vitesse RPM	Power Puiss. kW	Ratio = 1 / Rapport = 1		Ratio = 2 / Rapport = 2				Ratio = 3 / Rapport = 3							
		Radial load Charge rad. N	Axial load Charge axiale N	Power Puiss. kW	Radial load Charge rad. N	Axial load Charge axiale N	Power Puiss. kW	Radial load Charge rad. N	Axial load Charge axiale N	Power Puiss. kW	Radial load Charge rad. N				
3000	330	15600	19500	15600	19500	225	10000	13000	10000	15600	118	8000	13000	8000	13000
1500	260	19500	23500	19500	26000	150	13000	15600	13000	17000	88	8000	15600	10000	15600
500	120	19500	23500	19500	23500	58	13000	15600	15600	23500	40	9000	19500	10000	15600
100	36	19500	19500	19500	19500	22	13000	15600	15600	23500	13	10000	19500	10000	19500

SIZE 51

TAILLE 51

Speed Vitesse RPM	Power Puiss. kW	Ratio = 1 / Rapport = 1		Ratio = 2 / Rapport = 2				Ratio = 3 / Rapport = 3							
		Radial load Charge rad. N	Axial load Charge axiale N	Power Puiss. kW	Radial load Charge rad. N	Axial load Charge axiale N	Power Puiss. kW	Radial load Charge rad. N	Axial load Charge axiale N	Power Puiss. kW	Radial load Charge rad. N				
3000	550	23500	26000	23500	26000	400	15600	21000	15600	23500	200	8000	18000	8000	17000
1500	380	26000	32500	26000	32500	280	20000	25000	20000	26000	150	10000	22000	10000	20000
500	200	26000	32500	20000	23500	130	20000	26000	23500	28000	65	10000	25000	15600	20000
100	58	27000	33000	23500	26000	44	21000	27000	20000	32500	22	10000	26000	10000	23500

SIZE 63

TAILLE 63

Please consult your supplier
Consulter le distributeur local

INERTIA INERTIE

SIZE TAILLE	Inertia J1 on n1 Nm.s ² .10 ⁻¹			Inertia J2 on n2 Nm.s ² .10 ⁻¹		
	Inertie J1 sur n1			Inertie J2 sur n2		
	Ratio / Rapport			Ratio / Rapport		
41	1	2	3	1	2	3
41	0,84	0,45	0,267	0,84	1,8	2,4
51	2,3	0,875	0,578	2,3	3,5	5,2
63	8	3,35	2,03	8	13,4	18,3

All data subject to change without notice
Données susceptibles d'être modifiées sans préavis

R Series Série R

R Series - Spiral Bevel Gearboxes - Heavy duty design

Série R - Renvois d'Angles - Fortes puissances



**POWER & TORQUE - R
PUISSEANCES ET COUPLES NOMINAUX - R**

i=1

SPEED / VITESSE			SIZE / TAILLE 41			SIZE / TAILLE 51			SIZE / TAILLE 63				
n1 rpm	n2 rpm	P1 kW	T1 Nm	T2 Nm	Tc2 Nm	P1 kW	T1 Nm	T2 Nm	Tc2 Nm	P1 kW	T1 Nm	T2 Nm	Tc2 Nm
10	10	6.9	6589	6589	3000	13	12414	12414	6000	26	24828	24828	12000
50	50	31.4	5997	5997	3000	60	11456	11456	6000	120	22918	22918	12000
250	250	125	4774	4774	3000	250	9549	9549	6000	500	19098	19098	12000
500	500	216	4125	4125	3000	430	8212	8212	6000	774	14782	14782	12000
750	750	302	3845	3845	3000	600	7639	7639	6000	1080	13750	13750	12000
1000	1000	372	3552	3552	3000	750	7161	7161	6000	1350	12891	12891	12000
1500	1500	500	3183	3183	3000	1000	6366	6366	6000	1800	11459	11459	11459
1750	1750	550	3001	3001	3000	1100	6002	6002	6000	1980	10804	10804	10804
2500	2500	722	2757	2757	2757								


i=2

SPEED / VITESSE			SIZE / TAILLE 41			SIZE / TAILLE 51			SIZE / TAILLE 63				
n1 rpm	n2 rpm	P1 kW	T1 Nm	T2 Nm	Tc2 Nm	P1 kW	T1 Nm	T2 Nm	Tc2 Nm	P1 kW	T1 Nm	T2 Nm	Tc2 Nm
10	5	3	2925	5850	3000	6	5729	11458	6000	9,4	8979	17958	12000
50	25	15,3	2925	5850	3000	30	5729	11458	6000	47	8979	17958	12000
250	125	76,6	2925	5850	3000	150	5729	11458	6000	235	8979	17958	12000
500	250	135	2578	5156	3000	270	5156	10312	6000	470	8979	17958	12000
750	375	170	2164	4328	3000	340	4329	8658	6000	650	8278	16556	12000
1000	500	210	2005	4010	3000	420	4010	8010	6000	800	7642	15284	12000
1500	750	275	1750	3500	3000	550	3500	7000	6000	1000	6368	12736	12000
1750	875	310	1691	3382	3000	620	3383	6766	6000	1150	6277	12554	12000
2500	1250	375	1432	2864	2864								

i=3

SPEED / VITESSE			SIZE / TAILLE 41			SIZE / TAILLE 51			SIZE / TAILLE 63				
n1 rpm	n2 rpm	P1 kW	T1 Nm	T2 Nm	Tc2 Nm	P1 kW	T1 Nm	T2 Nm	Tc2 Nm	P1 kW	T1 Nm	T2 Nm	Tc2 Nm
10	3,3	2	1909	5727	3000	3,6	3437	10311	6000	6,5	6207	18621	11400
50	16,7	9	1718	5154	3000	16,5	3151	9453	6000	31	5920	17760	11400
250	83,3	33	1260	3780	3000	75	2864	8592	6000	122	4660	13980	11400
500	166,7	60	1145	3435	3000	130	2635	7905	6000	212	4048	12144	11400
750	250	88	1120	3360	3000	210	2673	8019	6000	301	3832	11496	11400
1000	333,3	115	1098	3294	3000	280	2673	8019	6000	401	3829	11487	11400
1500	500	172	1094	3282	3000	334	2126	6378	6000	602	3827	11451	11400
1750	583,3	195	1064	3192	3000	387	2111	6333	6000	702	3827	11451	11400
2500	833,7	270	1031	3093	3000								

- Standard grease
Graisse standard
- Oil splash lubrication
Lubrification par barbotage
- Forced lubrication + external cooling
Lubrification forcée + refroidisseur

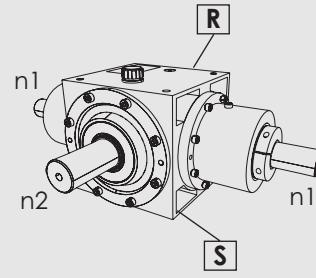

- i : Ratio n1/n2
- n1 : Speed n1
- n2 : Speed n2
- P1 : Power n1
- T1 : Torque on n1
- T2 : Torque on n2 (hollow bore)
- R : Rapport n1/n2
- Vitesse sur n1
- Vitesse sur n2
- Puissance sur n1
- Couple sur n1
- Couple sur n2 (arbre creux)





R Series - Spiral Bevel Gearboxes - Heavy duty design



Série R - Renvois d'Angles - Fortes puissances

DIMENSIONS ENCOMBREMENTS


Solid Shaft
Arbre plein

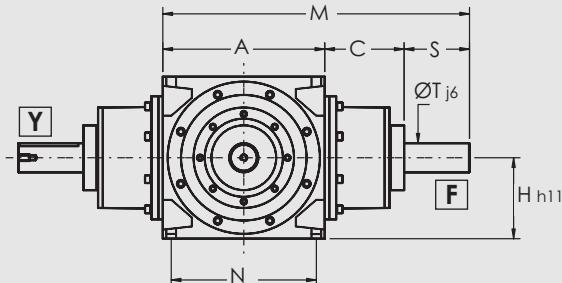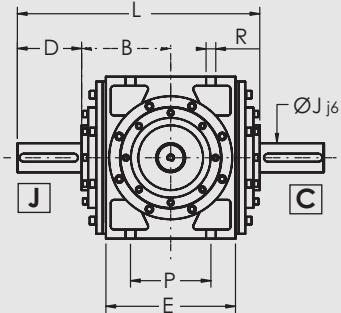

Hollow Shaft
Arbre creux

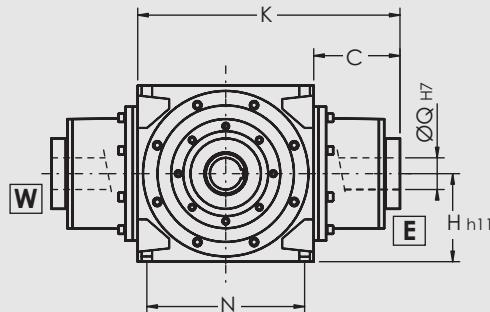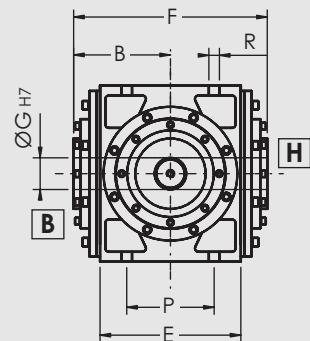

Size Taille	a	b	d	L
41	28	22	M 20	50
51	30	60	M 20	90
63	35	55	M 24	90




Outline Dimensions Dimensions des boîtiers

Size Taille	A	B	C	D	E	H	J	L	N	P	ØR	F	K	G	Gear Ratio Rapports				Gear Ratios Rapports				Weight / Masse (kg)
															1	2	3	4	5	6	7	8	
41	400	230	200	160	328	200	90	618	355	200	22	460	600	75	760	160	90	75	725	125	75	60	300
51	500	280	250	200	400	250	110	755	450	280	22	560	750	90	950	200	110	90	910	160	90	75	500
63	630	345	315	220	520	315	125	905	560	350	26	690	945	100	1165	220	125	100	1145	200	110	90	1150

Shaft dimensions Dimensions des arbres

Diam. Ø	Solid shaft Arbre plein					Hollow Bore Arbre creux				
	a	b	K	L1	m	Diam.	a	K	L1	m
75	20	12	79.5	120	M16	29	60	18	64.4	130
90	25	14	95	155	M20	33	75	20	79.9	140
110	28	16	116	195	M24	39	90	25	95.4	170
125	32	18	132	215	M24	39	100	28	106.4	210

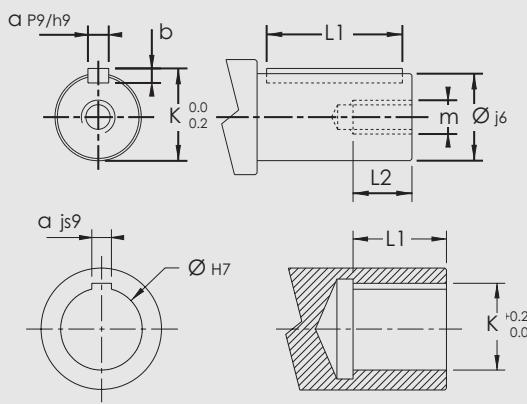


All data subject to change without notice
Données susceptibles d'être modifiées sans préavis


R Series Série R

R Series - Spiral Bevel Gearboxes - Heavy duty design


Série R - Renvois d'Angles - Fortes puissances

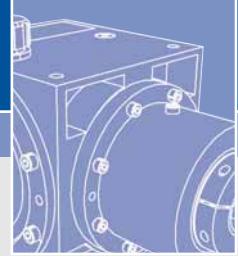

SPARE PARTS
PIECES DETACHEES

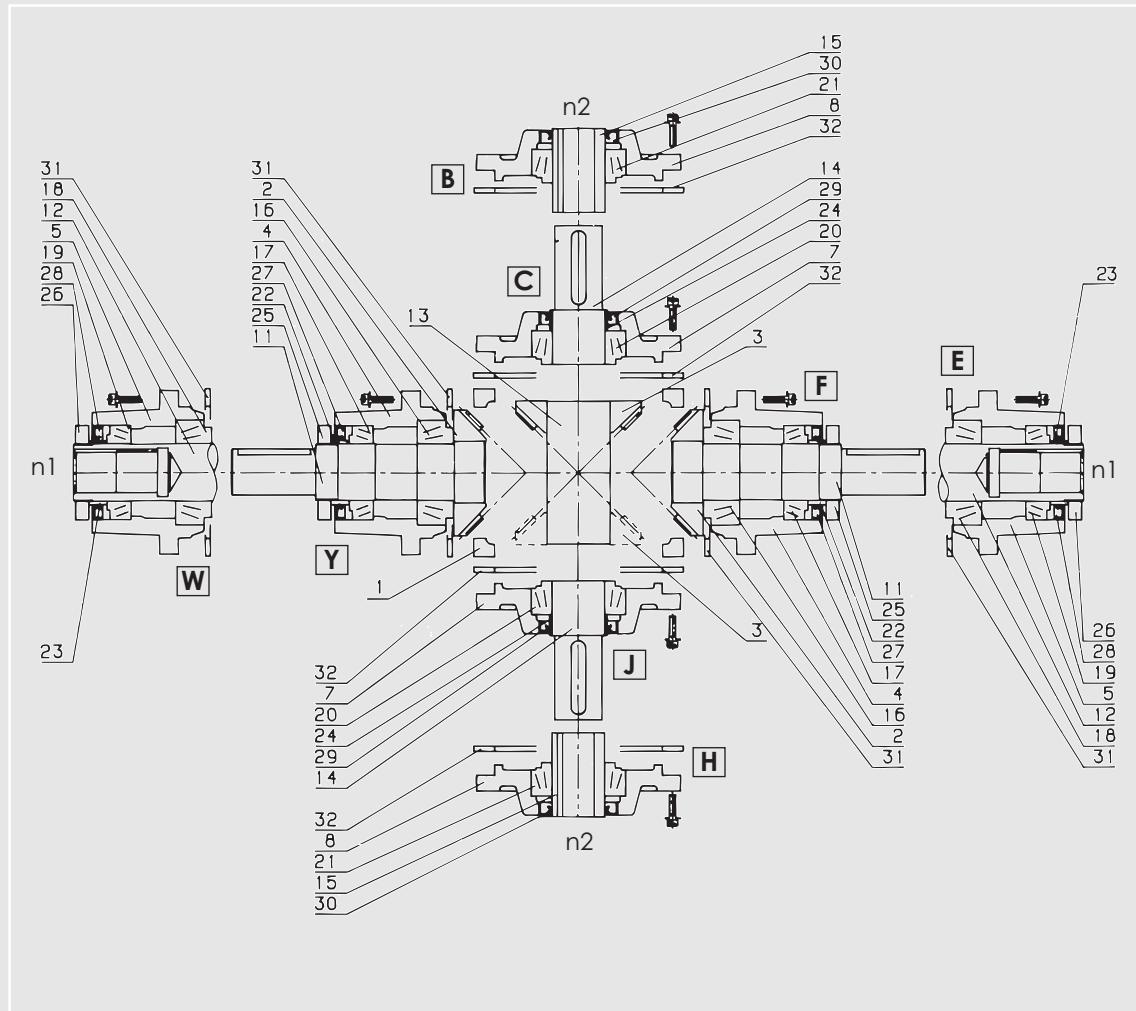

1	Housing	Carter	18	Ball bearing	Roulement
2	Pinion n1	Pignon n1	19	Ball bearing	Roulement
3	Pinion n2	Pignon n2	20	Ball bearing	Roulement
4	Solid shaft bearing housing	Boite palière arbre plein	21	Ball bearing	Roulement
5	Hollow shaft bearing housing	Boite palière arbre creux	22	Ring	Bague de frottement
6	Hollow shaft bearing housing flange	Boite palière arbre flasque bride	23	Ring	Bague de frottement
7	Solid shaft flange	Flasque arbre plein	24	Ring	Bague de frottement
8	Hollow shaft flange	Flasque arbre creux	25	Nut	Ecrou
11	Solid shaft n1	Arbre n1 plein	26	Nut	Ecrou
12	Hollow shaft n1	Arbre n1 creux	27	Oil seal	Joint d'étanchéité
13	Solid through shaft n2	Arbre n2 plein 2 sorties	28	Oil seal	Joint d'étanchéité
14	Solid shaft n2	Arbre n2 plein 1 sorties	29	Oil seal	Joint d'étanchéité
15	Hollow shaft n2	Arbre n2 creux	30	Oil seal	Joint d'étanchéité
16	Ball bearing	Roulement	31	Shims	Cale de réglage
17	Ball bearing	Roulement	32	Shims	Cale de réglage

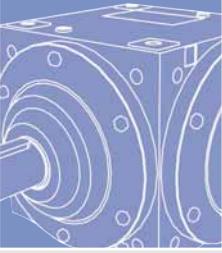

C SERIES - Spiral Bevel Gearboxes

SERIE C - Renvois d'angle

CONTENTS

SOMMAIRE DETAILLE

C SERIES - Spiral Bevel Gearboxes

Cost effective design

- 3 sizes : 12 - 16 - 20
- 3 models :
 - A : output on the left
 - B : output on the right
 - C : double output shaft
- 2 speed ratios : 1 and 2
- Same dimensions for all ratios
- High strength aluminium alloy cubic design
- Integrated bearing housing : compact dimension
- Same pilot diameter on mounting faces n1 et n2
- Mounting holes identical on all 6 faces
- Spiral bevel gears hardened, tempered and ground
- Similar properties irrespective of rotation direction
- Multi-position lubrication plugs with synthetic oil

SERIES C - Renvois d'Angle Spiro-coniques

Conception simplifiée et économique


- 3 tailles : 12 - 16 - 20
- 3 modèles :
 - A : sortie à gauche
 - B : sortie à droite
 - C : double sortie
- 2 rapports de vitesse : 1 et 2
- Encombrement identique pour tous les rapports
- Carter cubique en aluminium allié, haute résistance
- Palier n1 intégré : entraxe B réduit
- Centrage de fixation identique côté n1 et n2
- Fixation par trous taraudés identiques sur les 6 faces
- Pignons Spiro-coniques : cémentés, trempés, rodés
- Utilisables dans les deux sens de rotation
- Lubrification huile synthétique, orifices multi-positions

OVERVIEW	60	PRESENTATION	60
SIZING & ORDERING CODE	61	SELECTION & CODIFICATION	61
POWER & TORQUE, LUBRICATION	62	PUISSEANCES ET COUPLES, LUBRIFICATION	62
DIMENSIONS	63	ENCOMBREMENTS	63

All data subject to change without notice
Données susceptibles d'être modifiées sans préavis

C SERIES - Spiral Bevel Gearboxes

SERIE C - Renvois d'angle

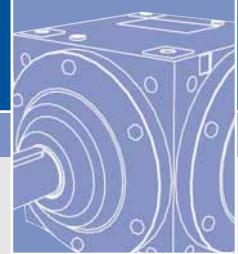SIZING & ORDERING CODE
SELECTION & CODIFICATION

REQUIRED DATA

- Absorbed power P_1
- Speed n_1 and n_2
- Duty cycle (see tables K_a and K_i)

Design Power (P) is given by the formula :

$$P = P_1 \times K_a \times K_i$$

Select the units so that the power shown on the rating tables is greater than the result P

DONNEES TECHNIQUES REQUISES

- Puissance absorbée P
- Vitesses n_1 et n_2
- Conditions d'utilisation (K_a et K_i)

La puissance utile corrigée (P) est donnée par la formule :

$$P = P_1 \times K_a \times K_i$$


Le choix des appareils doit être tel que la puissance indiquée dans les tables demeure toujours supérieure au résultat P

SERVICE FACTOR
FACTEUR DE SERVICE **K_a**


	Uniform load Charge uniforme	Moderate shock Surcharges modérées	Heavy shock Surcharges importantes
Electric motor Moteur électrique	1.00	1.25	1.50
Diesel engine Moteur thermique	4 / 6 cyl. 1 / 3 cyl.	1.25 1.50	1.50 1.75 2.25

SERVICE LIFE FACTOR
COEFFICIENT DE DUREE DE VIE **K_i**

Hours Heures	100	1000	5000	10000	15000	20000	40000
K_i	0.65	0.8	0.95	1	1.05	1.15	1.4

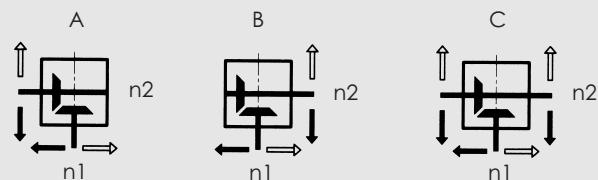

Type / Type Cubic / Cubique	C	16	C	1
Size / Taille 12				12
16				16
20				20
Mounting position / Type de montage Left output / Sortie à gauche			A	
Right output / Sortie à droite			B	
Two outputs / Double sortie			C	
Ratio / Rapport ($i = n_1 / n_2$) 1				1
2				2

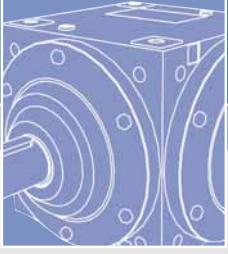

C SERIES - Spiral Bevel Gearboxes

SERIE C - Renvois d'angle

POWER & TORQUE, LUBRICATION PUISSEANCES ET COUPLES NOMINAUX, LUBRIFICATION

POWER & TORQUE PUISSEANCE & COUPLE

SPEED / VITESSE n1 min-1	SIZE / TAILLE 12		SIZE / TAILLE 16		SIZE / TAILLE 20		i = 1
	P1 kW	T1 Nm	P1 kW	T1 Nm	P1 kW	T1 Nm	
10	0.2	191	0.4	382	0.8	764	
50	0.9	172	1.6	305	3.2	611	
250	3.5	133	6	229	12	458	
500	6	114	10.5	200	21	4000	
750	8	101	14.5	184	29	369	
1000	10	95	18	172	36	343	
1500	14	89	24	152	50	318	
2000	18	86	25	119	53	253	
2500	20	76	27	103	58.5	223	
3000	21	66					

SPEED / VITESSE n1 min-1	SIZE / TAILLE 12		SIZE / TAILLE 16		SIZE / TAILLE 20		i = 2
	P1 kW	T1 Nm	P1 kW	T1 Nm	P1 kW	T1 Nm	
10	0.1	95	0.2	191	0.4	382	
50	0.3	57	0.8	152	1.5	286	
250	1.3	49	3	114	6	229	
500	2.5	47	5	95	10	191	
750	3.2	40	7	89	14	178	
1000	4	38	8.5	91	18	171	
1500	5.5	35	11.5	73	24.5	156	
2000	6.5	31	14.5	69	30	143	
2500	7.5	28	16	61	36	137	
3000	8.5	27	17	54	37.5	119	

LUBRICATION LUBRIFICATION


- | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Filling: | - on the top
- with an elbow coupling on the side | Remplissage : - sur le dessus
- avec coude sur face latérale |
| Drain: | - on the side
- on the bottom | Vidange : - sur le côté
- dessous |
| Level plug: | - Flange fixing screw at the bottom right
(overflow) | Niveau : - toujours dans le carré en bas à droite
(par trop plein) |

All data subject to change without notice
Données susceptibles d'être modifiées sans préavis

C Series Série C


C SERIES - Spiral Bevel Gearboxes

SERIE C - Renvois d'angle

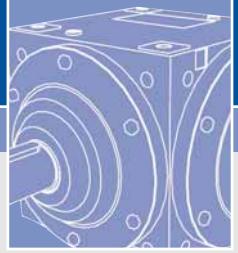


C DIMENSIONS ENCOMBREMENTS C

Outline Dimensions Dimensions des boîtiers

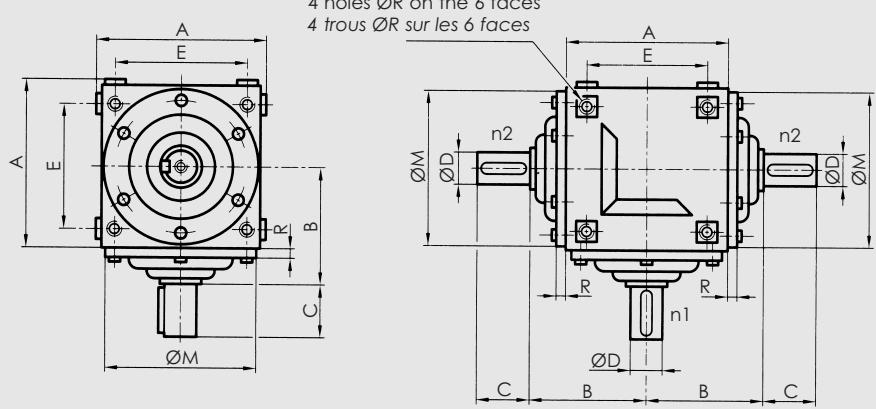

Size Taille	A	B	C	Dj6	N	R	Ef7	F1	Weight Masse (kg)
12	124	97	50	25	95	M8	116	10	6
16	160	115	60	30	120	M10	150	12	12
20	200	140	75	40	150	M12	190	13	22

Shaft dimensions Dimensions des arbres

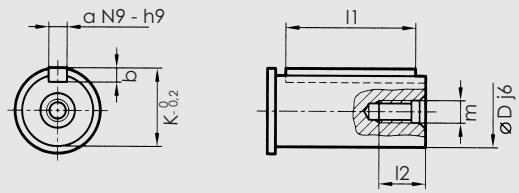

Diam.	a h9	b	k -0.2	L1	m	L2
25	8	7	28	45	M8	15
30	8	7	33	55	M8	15
40	12	8	43	70	M10	10