

Xstart – XS1

Простые и реверсивные пускатели DOL



Включают защитный автомат цепи двигателя и контактор
Монтажная ширина 45/90 мм
Включение и защита двигателя до 4 кВт

Со вспомогательным контактом AGM или без него
Типовое обозначение XS1-DS0-341-K06..4K0
Типовое обозначение XS1-RS0-341-K06..4K0

Номинальное рабочее напряжение 415 В AC

Пускатель DOL без вспомогательного контакта AGM

XS1-DS0-340-K06...	0,06 кВт
XS1-DS0-340-4K0	4,0 кВт
+ XS1-XBMS-DS0-A	базовый модуль

Пускатель DOL со вспомогательным контактом AGM

XS1-DS0-341-K06...	0,06 кВт
XS1-DS0-341-4K0	4,0 кВт
+ XS1-XBMS-RS0-A	базовый модуль

Реверсивный пускатель без вспомогательного контакта AGM

XS1-RS0-340-K06...	0,06 кВт
XS1-RS0-340-4K0	4,0 кВт
+ XS1-XBMS-RS0-A	базовый модуль


Реверсивный пускатель со вспомогательным контактом AGM

XS1-RS0-341-K06...	0,06 кВт
XS1-RS0-341-4K0	4,0 кВт
+ XS1-XBMS-RS0-A	базовый модуль

Сопровождение и обслуживание в процессе эксплуатации Пускатели двигателей серии XS1 обеспечивают высокий уровень работоспособности системы и минимальный простой (что часто требуется заказчиками), а также возможность ремонта и обслуживания в процессе эксплуатации. Такие пускатели опробованы и испытаны во многих областях (транспорт, загрузка-разгрузка материалов, автомобильная и химическая промышленность). Пускатель двигателя XS1 является интеллектуальной комбинацией проверенного автомата защиты цепи двигателя (PKZM) и контакторов DIL M от компании Moeller, образующей пусковую сборку с сетевой привязкой. Стоит только подключить главные токовые цепи и XS1 обеспечит управление работой двигателя без какой-либо дополнительной проводки, поскольку все вспомогательные и управляющие цепи, а также внутренняя шина автоматически подключаются при монтаже.



Надёжный инжиниринг

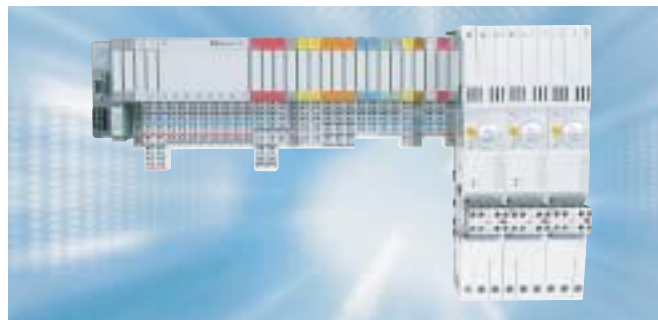

Включает в себя защитный автомат цепи двигателя и контактор
Монтажная ширина 45/90 мм
Включение и защита двигателя до 4 кВт

Со вспомогательным контактом AGM или без такого контакта
Типовое обозначение XS1-DS1-341-K06..4K0
Типовое обозначение XS1-RS1-341-K06..4K0

Номинальное рабочее напряжение 415 В AC

Пускатель DOL без вспомогательного контакта AGM,

с высоким уровнем техники безопасности

XS1-DS1-340-K06...	0,06 кВт
XS1-DS1-340-4K0	4,0 кВт
+ XS1-XBMS-DS1-A	базовый модуль

Пускатель DOL со вспомогательным отключающим контактом AGM

XS1-DS1-341-K06...	0,06 кВт
XS1-DS1-341-4K0	4,0 кВт
+ XS1-XBMS-RS1-A	базовый модуль

Реверсивный пускатель без вспомогательного контакта AGM

XS1-RS1-340-K06...	0,06 кВт
XS1-RS1-340-4K0	4,0 кВт
+ XS1-XBMS-RS1-A	базовый модуль

Реверсивный пускатель со вспомогательным контактом AGM

XS1-DS1-341-K06...	0,06 кВт
XS1-DS1-341-4K0	4,0 кВт
+ XS1-XBMS-RS1-A	базовый модуль

Максимальная безопасность

Пускатели XS1 обеспечивают не только защиту двигателя, но и надежное отключение даже при высоких токах короткого замыкания.

Они отвечают требованиям координации типа «1» согласно стандарту IEC 60947-4-1, так что люди и системы не подвергаются опасности даже в случае отказов.

Модели со вспомогательными контактами, подключаемыми к внешним реле безопасности, поставляются для разъединения при аварийном останове (разъединение при аварийном останове согласно Классу 2 по стандарту IEC 954-1).