

Trepko



Серия 600

Линии для фасовки в монолит



600 АВТОМАТ ДЛЯ ФОРМИРОВКИ УПАКОВКИ

Машина складывает коробки из гофрокартона и приклеивает нижние клапаны скотчем или клеем. Система автоматически извлекает отрезанный картон из буфера выкровок.

ФУНКЦИИ

- Быстрая и простая замена формата дает возможность использования разных видов и размеров картонных коробов
- Мониторинг ленты скотча/клея и картона
- Единичный корпус в линейной конструкции
- Автоматическая система придания формы картона под простым углом
- Объем буфера до 180 картонных выкровок

610 BAG-IN-BOX

Машина формирует, запечатывает и отсекает пакеты от фольгированного рукава, который помещает в коробку, а затем образует манжету по краю.

ФУНКЦИИ

- Быстрая и простая смена формата
- Держатель двойного рулона пленки
- Мешки, сформированные в машине
- Быстрая и простая смена рулона пленки
- Простая смена формата для использования различных типов пленки
- Полный контроль времени сварки, температуры и давления
- Двойные сварочные пластины (опция)
- Легко регулируемый нож для обеспечения идеального края резки пленки

620 ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР

Весовой дозатор оснащен точной системой из двух или четырех наполнительных клапанов со встроенными весами. Может наливать жидкие и полужидкие продукты.

ФУНКЦИИ

- Легкая очистка
- Автоматическая система CIP
- Не капающие насадки
- Продуктовые трубы покрыты двойной рубашкой с датчиком температуры, конструкция которого предотвращает окапывание конденсированной воды в продукт.
- Прецизионные тензодатчики для точности, превышающей +/- 2%

630 ЗАКРЫТИЕ И СВАРКА

Машина отделяет мешок от картона, и затем отверстие мешка закрывается термосваркой.


ФУНКЦИИ


- Натяжение пленки предотвращает образование складок на линии сварки
- Двойная сварная верхняя часть (опция)
- Полный контроль времени сварки, температуры и давления



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИИ

Производительность наполнения:	15 коробок в минуту (для коробок весом 10 кг)
Продукт:	сливочное масло, сливочное масло с растительными маслами, маргарин, пастообразные продукты
Объем наполнения:	от 10 до 25 кг
Система наполнения	весовой дозатор с запорными клапанами
Очистка системы заполнения:	CIP
Упаковочный материал:	коробки с полиэтиленовым пакетом
Тип укупорки:	термопленка HDPE / MDPE от 38-60 микрон +/- 2 микрона
Допуск упаковки:	макс. +/- 0,2 мм.
Материалы:	Детали, соприкасающиеся с продуктом, изготовлены из кислотостойкой нержавеющей стали (тип 316) и пластиковых материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами. Корпус машины с наружными поверхностями изготовлен из нержавеющей стали (тип 304) или анодированного алюминия.

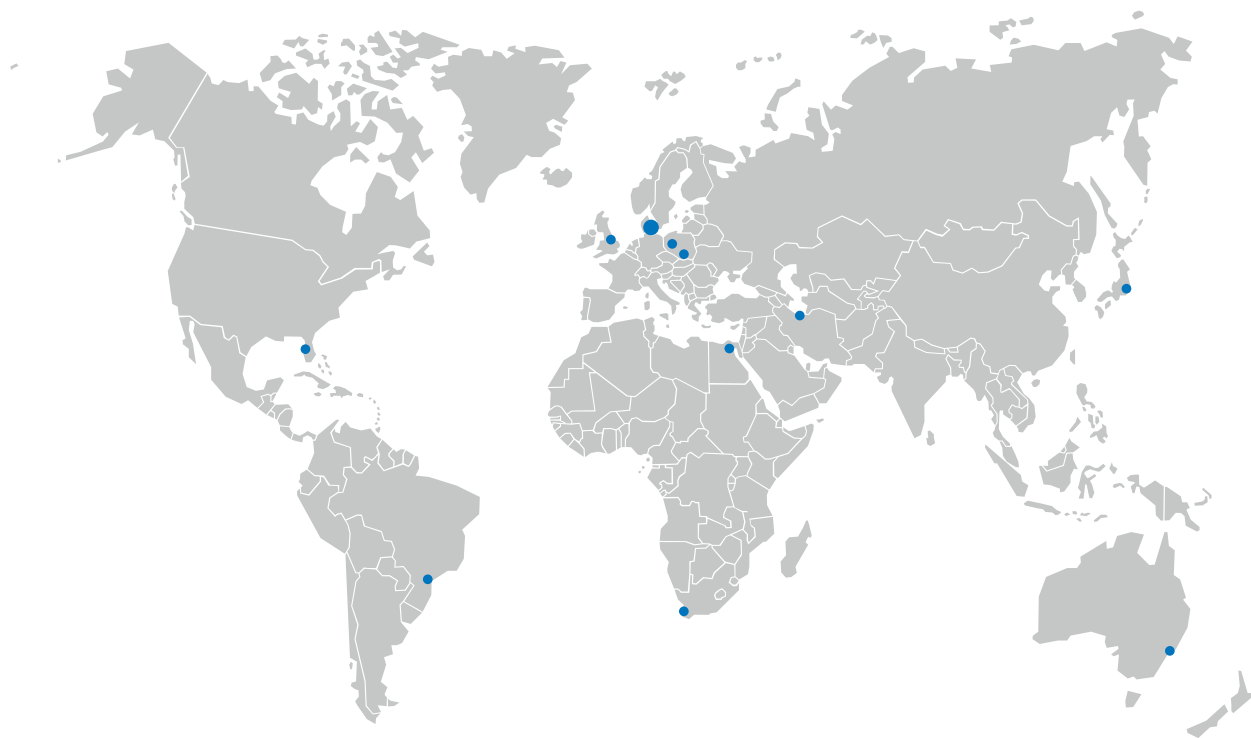

Worldwide supplier 
of filling/packaging machines