


ЛУЧШИЕ В СВОЁМ КЛАССЕ!


- **Компактность** - эргономичные вакуумные насосы с диапазоном производительности от 4 до 9.6 м³/ч
- Предельное давление 2,0 / 3,0 мбар, абс.
- Малый собственный вес устройства и простота интеграции
- Газобалластный клапан (O 5.6, 5.8) для создания предельного давления 3,0 мбар, абсолют.
- Специально сконструированные насосы типа O 5.6, O 5.8 для работы с упаковочными машинами
- **Универсальность** - модель O 5.6 используется во многих отраслях промышленности
- Широкий диапазон управляющего напряжения моторов позволяет использовать оборудование по всему миру
- **Эффективность** - маслоулавливающие фильтры обеспечивают точное отделение масла от отработанного газа
- Оптимальное решение для упаковки продуктов под вакуумом (мяса, рыбы, колбасных/сырных изделий и т.д.)



O 5.4

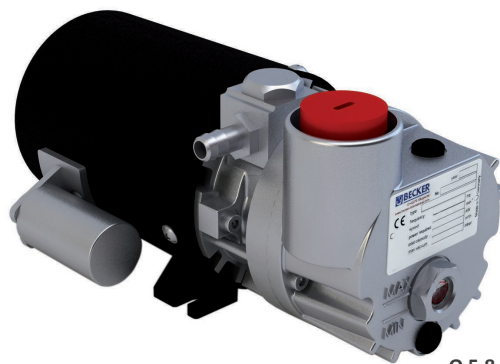

O 5.8

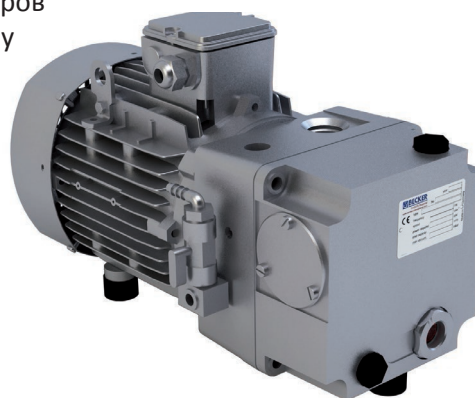

O 5.6

	O 5.4		O 5.6		O 5.8	
	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Hz
м ³ /час	4,0	4,8	6,4	7,4	8,0	9,6
мбар абсолют.	3,0	3,0	2,0 ¹⁾	2,0 ¹⁾	2,0 ¹⁾	2,0 ¹⁾

1) давление в 3,0 мбар абсолют. достигается в комплекте с газобалластным клапаном!