

Компактные распределительные щиты с повышенной степенью защиты FKV-07-FR

- Достаток места для монтажа и подключения встроенных приборов
- Достаток места для монтажа и подключения кабелей за приборной рейкой для FKV-07-FR: 10 мм, для FKV-07-FR-H: 30 мм
- Расстояние между рядами 150 мм (кроме FKV-07-FR..-H-2/24:125 мм)
- Возможность монтажа держателя зажимов вверх и вниз (от FKV-07-FR..-H-2/36 так же на различной глубине)
- Белый пластик является невоспламеняемым и устойчивым к удару
- Предварительно прессованные отверстия для привода проводов со всех сторон
- Простое изменение открывания дверей слева / справа

Технические данные


Электрические:

Соответствует условиям	IEC 670
Степень защиты	IP 55 согласно EN 60529
Класс защиты	II
Номинальное напряжение для сетей	400 В AC / 50 Гц TN, TT и IT

Механические:

Материал:	щит IP 55	PS (полистирол)
	цвет	белый
Двери	PC (поликарбонат)	
	цвет	серый, прозрачный
Расстояние между прибор. рейками	150 мм	125 мм для типа FKV-07-FR..-H-2/24
Количество зажимов	N	PE
FKV-07-FR..1/4	4	4
FKV-07-FR..1/8	7	7
FKV-07-FR..1/12	8	8
FKV-07-FR..H1/12	10	10
FKV-07-FR..H1/18	14	14
FKV-07-FR..H2/24	17	17
FKV-07-FR..H2/36	22	22
FKV-07-FR..H3/54	28	28
Приборные рейки	оцинкованный стальной лист 35 x 7,5 мм согласно EN 50022	

Размеры (мм)

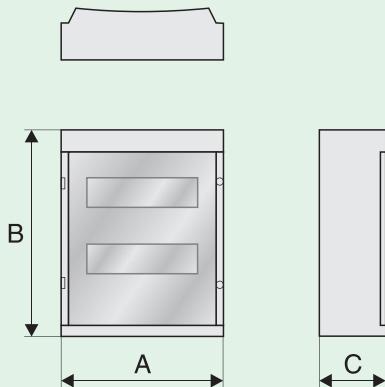

Тип	A	B	C
FKV-07-FR..1/4	120	192	105
FKV-07-FR..1/8	192	192	105
FKV-07-FR..1/12	274	192	105
FKV-07-FR..H1/12	274	259	138
FKV-07-FR..H1/18	372	259	138
FKV-07-FR..H2/24	274	384	138
FKV-07-FR..H2/36	372	409	138
FKV-07-FR..H3/54	372	559	138